
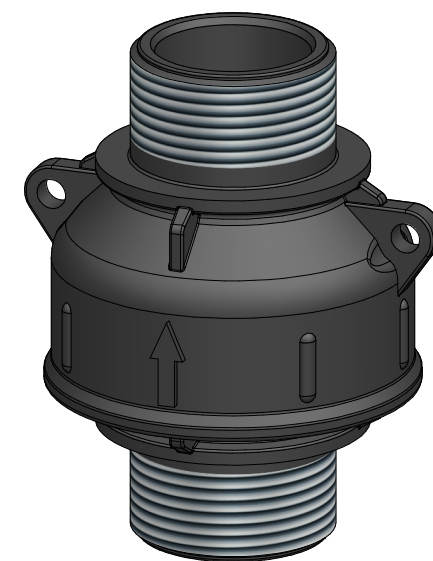
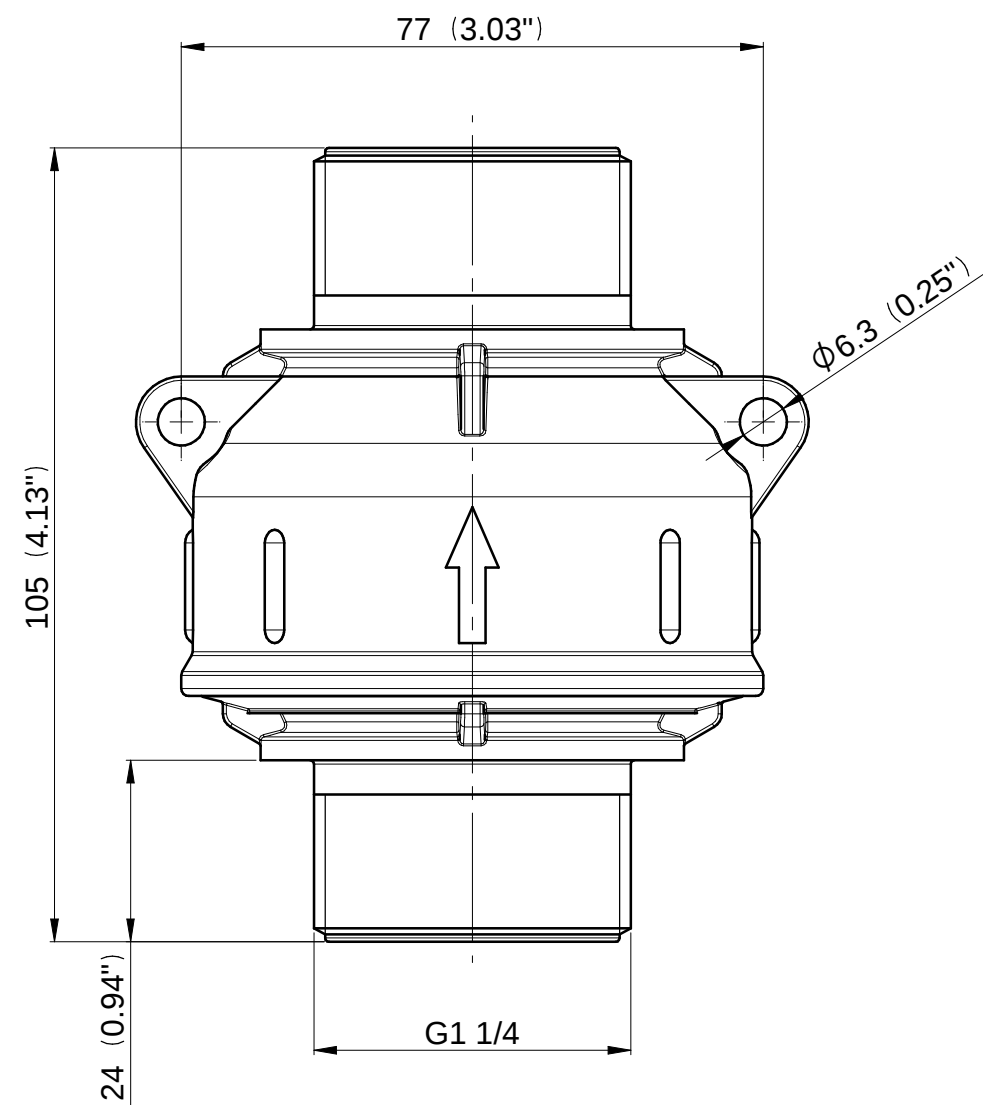


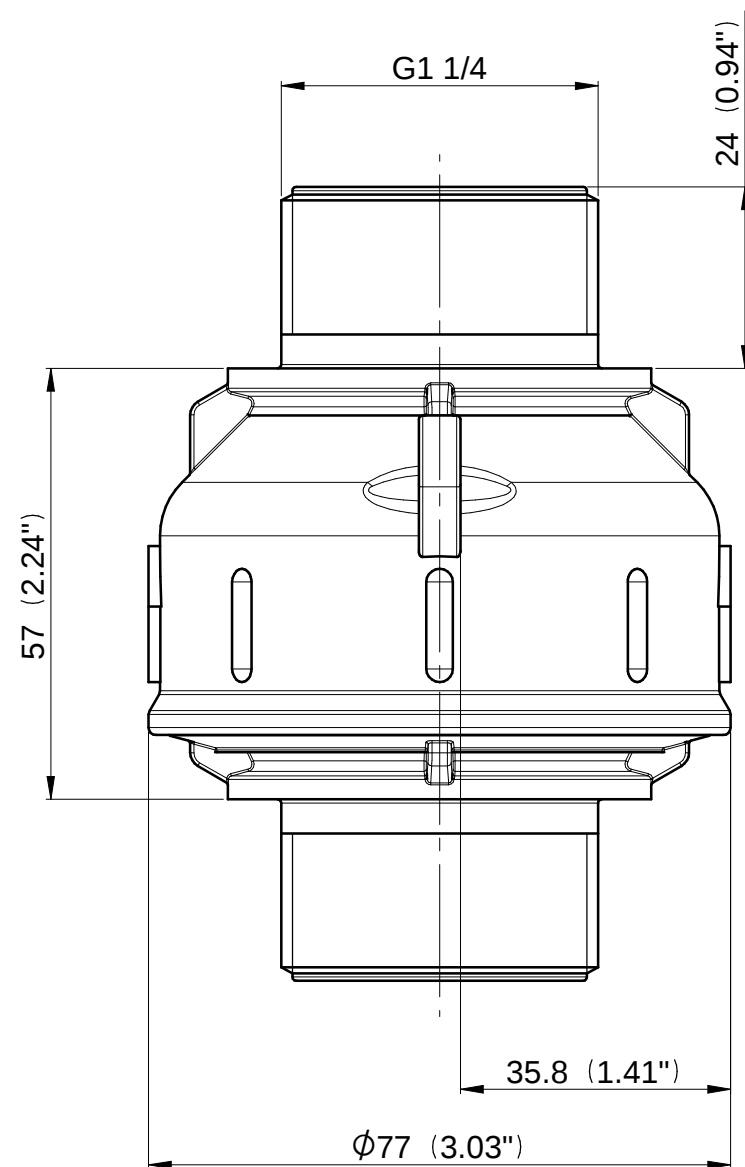

GENERAL FEATURES

- Max pressure 15 bar (218 PSI)
- G1"1/4 Male/Male threaded coupling
- Plug made in POM
- Body in reinforced Nylon®
- Gaskets in EPDM
- Minimum opening pressure 0.02 bar (0.3 PSI)

 A Nordson Company	DISEGNO	5042015	INDICE MODIFICA	3	CLASSE TOLLERANZA EN-ISO 2768-VL
	DENOMINAZIONE	VALVOLA DI FONDO G1"1/4M-G1"1/4M			PRIMA EMISSIONE DISEGNO
					FIRMA Bassi L.
					DATA 08/01/2025
QUESTO E' UN DOCUMENTO RISERVATO DI PROPRIETA' DI ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. IL SUO CONTENUTO NON POTRA' ESSERE COMUNICATO A TERZI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO. THIS CONFIDENTIAL DOCUMENT IS EXCLUSIVE PROPERTY OF ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. ITS CONTENTS CANNOT BE DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.					SCALA 1:1 DIS. A3